

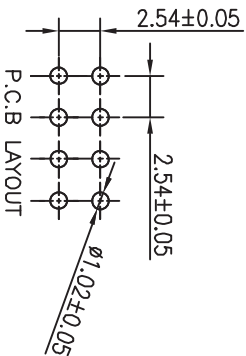

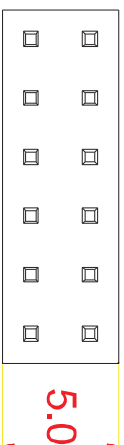


编号	修改原因	制图	审核	核准
A	新发行	2012-6-13 蔡裕坤		

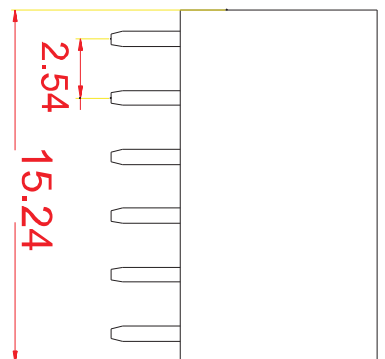

1. 材质
  - 1.1 胶芯:PBT
  - 1.2 端子:铜(H62)
  - 1.3 端子电镀:镀金
2. 电气特性:
  - 2.1 额定电流:1.5A
  - 1.1 接触阻抗:初始最大20mΩ.
  - 1.2 耐电压:500V.
  - 1.3 绝缘阻抗:最小1000MΩ.
2. 环境特性
  - 2.1 操作温度:-40 °C T0 +105 °C
3. 产品编码

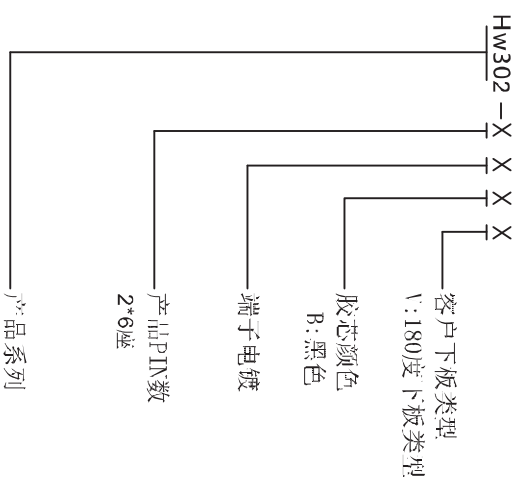

尺寸公差:	±0.60	角度公差:	±5°
X.	±0.38	X.	±3°
.X	±0.25	.X	±2°
.XX		.XX	

投影法	品名	双排座	2.54mm
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	HW302 系列

2	端子	铜合金	参照说明
1	胶芯	热塑性的塑料	UL 94 V-0
ITEM	产品名称	料号	材料
1		2	3

4	图纸类型	客户图纸	比例	1:1
5	图纸编号	HW302-5	图页	1\1

6	7	8
---	---	---