




编号	修改原因	制图	审核	核准
A	新发行	刘金环07/07/04		

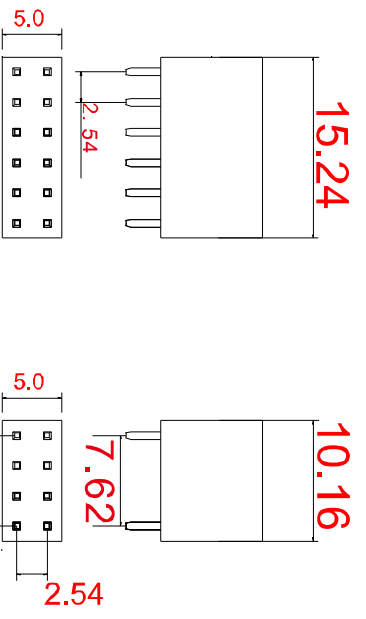

截面图

2*6排母

2*4*2排母

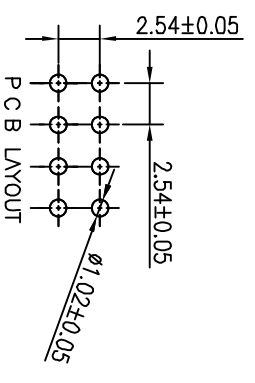

尺寸公差:	±0.60	角度公差:	±5°
X, .X	±0.38	X, .X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

投影法	第一角	品名	排母 2.54mm
单位	mm	产品系列	HW301 系列
纸张尺寸	A4		



2	端子	铜合金	参照说明	4	图例	1\1
1	胶芯	热塑性的塑料	UL 94 V-0	5	图页	1\1
ITEM	产品名称	料号	表面处理	6		
		2		7		
		3		8		

1. 材质
 - 1.1 胶芯: PBT UL94-0
 - 1.2 端子: 铜 (H62)
 - 1.3 端子电镀: 半金锡/镀镍
2. 电气特性:
 - 2.1 额定电流: 1.5A
 - 1.1 接触阻抗: 初始最大20mΩ.
 - 1.2 耐电压: 50 V.
 - 1.3 绝缘阻抗: 最小1000MΩ.
2. 环境特性
 - 2.1 操作温度: -40°C 10 | 70°C
3. 产品编码

